

# Schneefangsysteme Keim


## Produktbeschreibung:

Alu Schneefanglasche mit Aufstockelement  
für das Doppelstehfalz System  
für Rohrdurchmesser 32 mm  
Aufstockelemente für 2 bzw. 3 Rohre

damit eine uneingeschränkte Ausdehnung  
der Blechbahnen gewährleistet ist.  
auch geeignet für das Clip Relief



## Abbildung:

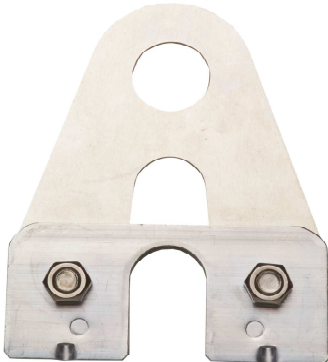

Art. Nr.: SL / CR  
A 3 / H 16

## Beschreibung:

Alu Schneefanglasche mit Aufstockelement  
für Rohrdurchmesser 32 mm  
Aufstockelemente für 2 bzw. 3 Rohre  
auch geeignet für das Clip Relief

## Bestandteile:

Außenteil 65 \* 5 mm, mit 2 Stanznippel  
Außenteil 60 \* 5 mm glatt mit schräg gefräster Kante  
Aufstockelement Alu 3 mm  
Befestigungsschrauben: 2 St. V2A Schrauben 12 \* 25 mm  
2 St. V4A Muttern M 12  
Verpackungseinheit 10 St.

## Montage:

Zum montieren des Schneefangrohres jeweils aussen am Dachrand bzw. Ortgang eine Schneefanglasche montieren. Die beiden Schneefanglaschen mit einer Schnur verbinden, diese dient zum genauen ausrichten des Schneefanges.

Das Schneefangrohr in die Klemme einführen und am Ende der Schneefangstange eine Klemme an die Kontrollschnur setzen.

Die Schneefangklemmen über das Rohr stecken und festschrauben.

Das 2. bzw. 3. Schneefangrohr wird in den vorgesehenen Ausschnitt eingeschoben.

Schneefanglasche so montieren, dass die Stanznippel unter die Falzung greifen.

Es wird nur 1 Ring- Gabelschlüssel bzw. Ratsche benötigt, weil die Klemme Schloßschrauben mit einem 4 Kant besitzt.

Auch kann ein Schlagschrauber verwendet werden.

Anzugsmoment der Schrauben: 50 Nm

Prüfamt: DEKRA

Prüfung: nach Ö NORM B 3418  
Ö NORM EN 516 & EN 517